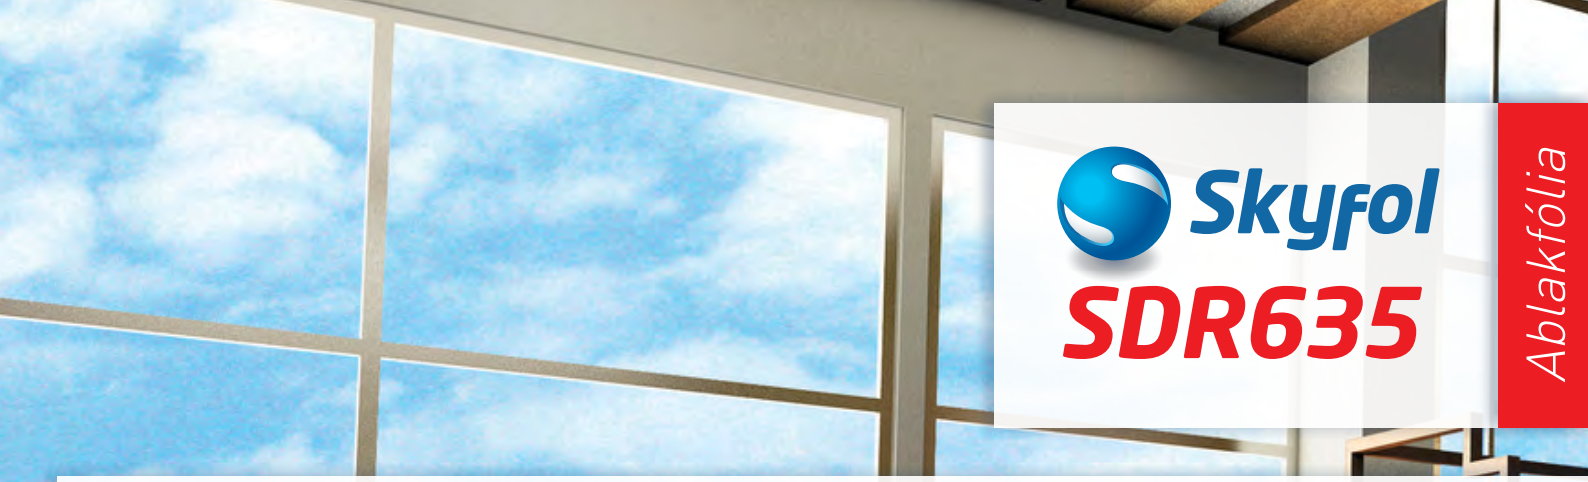

Ablakfólia

Skyfol SDR635

Szilánkvédelem
Üvegtörés esetén egybetartja az üvegtáblát

Hőszűrés
Csökkenti az átsugárzott hőt

Fényvédelem
A nap vakítását csökkenti

Belátásvédelem
Nappali belátásvédelmet biztosít

EN 12600 minősített
Nemzetközi törésminősítéssel

Karcmentes
Ipari karcálló réteg

35 év szakmai háttérrel
Magyarország legrégebbi forgalmazójától

Füstszerű megjelenés
Szebbé teszi épületét

UV védelem
Védi egészségét, valamint értéktárgyait

Energiamegtakarítás különböző ablakrendszereken

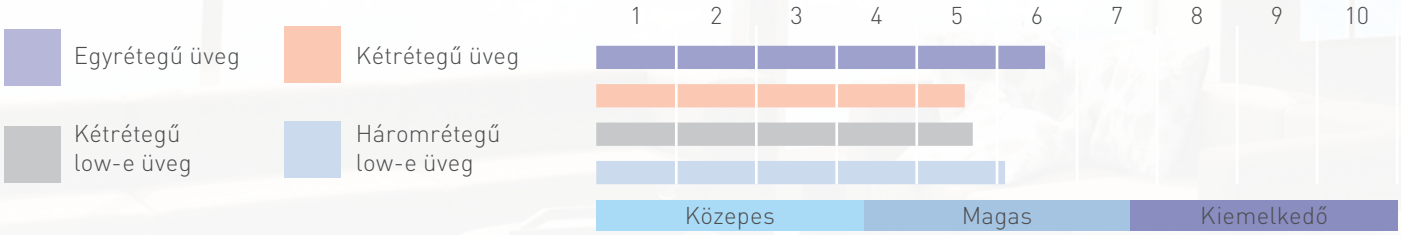

Energiamegtakarítás ablakfóliával!

Szakítószilárdság	Törőszilárdság	Átütési erő
28500 PSI 197 N/mm²	145 lbs/inch 25 N/mm	103 lbs 458 N

	Egyrétegű üveg	Kétrétegű üveg	Kétrétegű low-e üveg	Háromrétegű low-e üveg
Teljes visszatartott napenergia	56%	46%	47%	51%
Látható fényáteresztés	40%	36%	34%	31%
Látható fény tükrözés kifelé	18%	24%	20%	26%
Látható fény tükrözés befelé	16%	18%	17%	18%
Teljes visszatükrözött napenergia	19%	22%	35%	33%
Teljes elnyelt napenergia	52%	53%	44%	48%
Teljes áteresztett napenergia	29%	25%	22%	19%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0.44	0.54	0.53	0.49
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
U-érték	6.08	2.78	1.44	1.21
Belső emisszivitás	0.9	0.9	0.9	0.9
Kompatibilitás	Telepíthető	Telepíthető	Feltételesen telepíthető	Nem telepíthető

Beltéri/kültéri
Beltéri

Vastagság
150 mikron

Ragasztó típusa
Dupla biztonsági ragasztó

Karcálló réteg
2. generációs

Elérhető méretek
1,52×30 m

Szavatosság
10 év

Rétegek
Több

Minősítés
MABISZ, EN12600